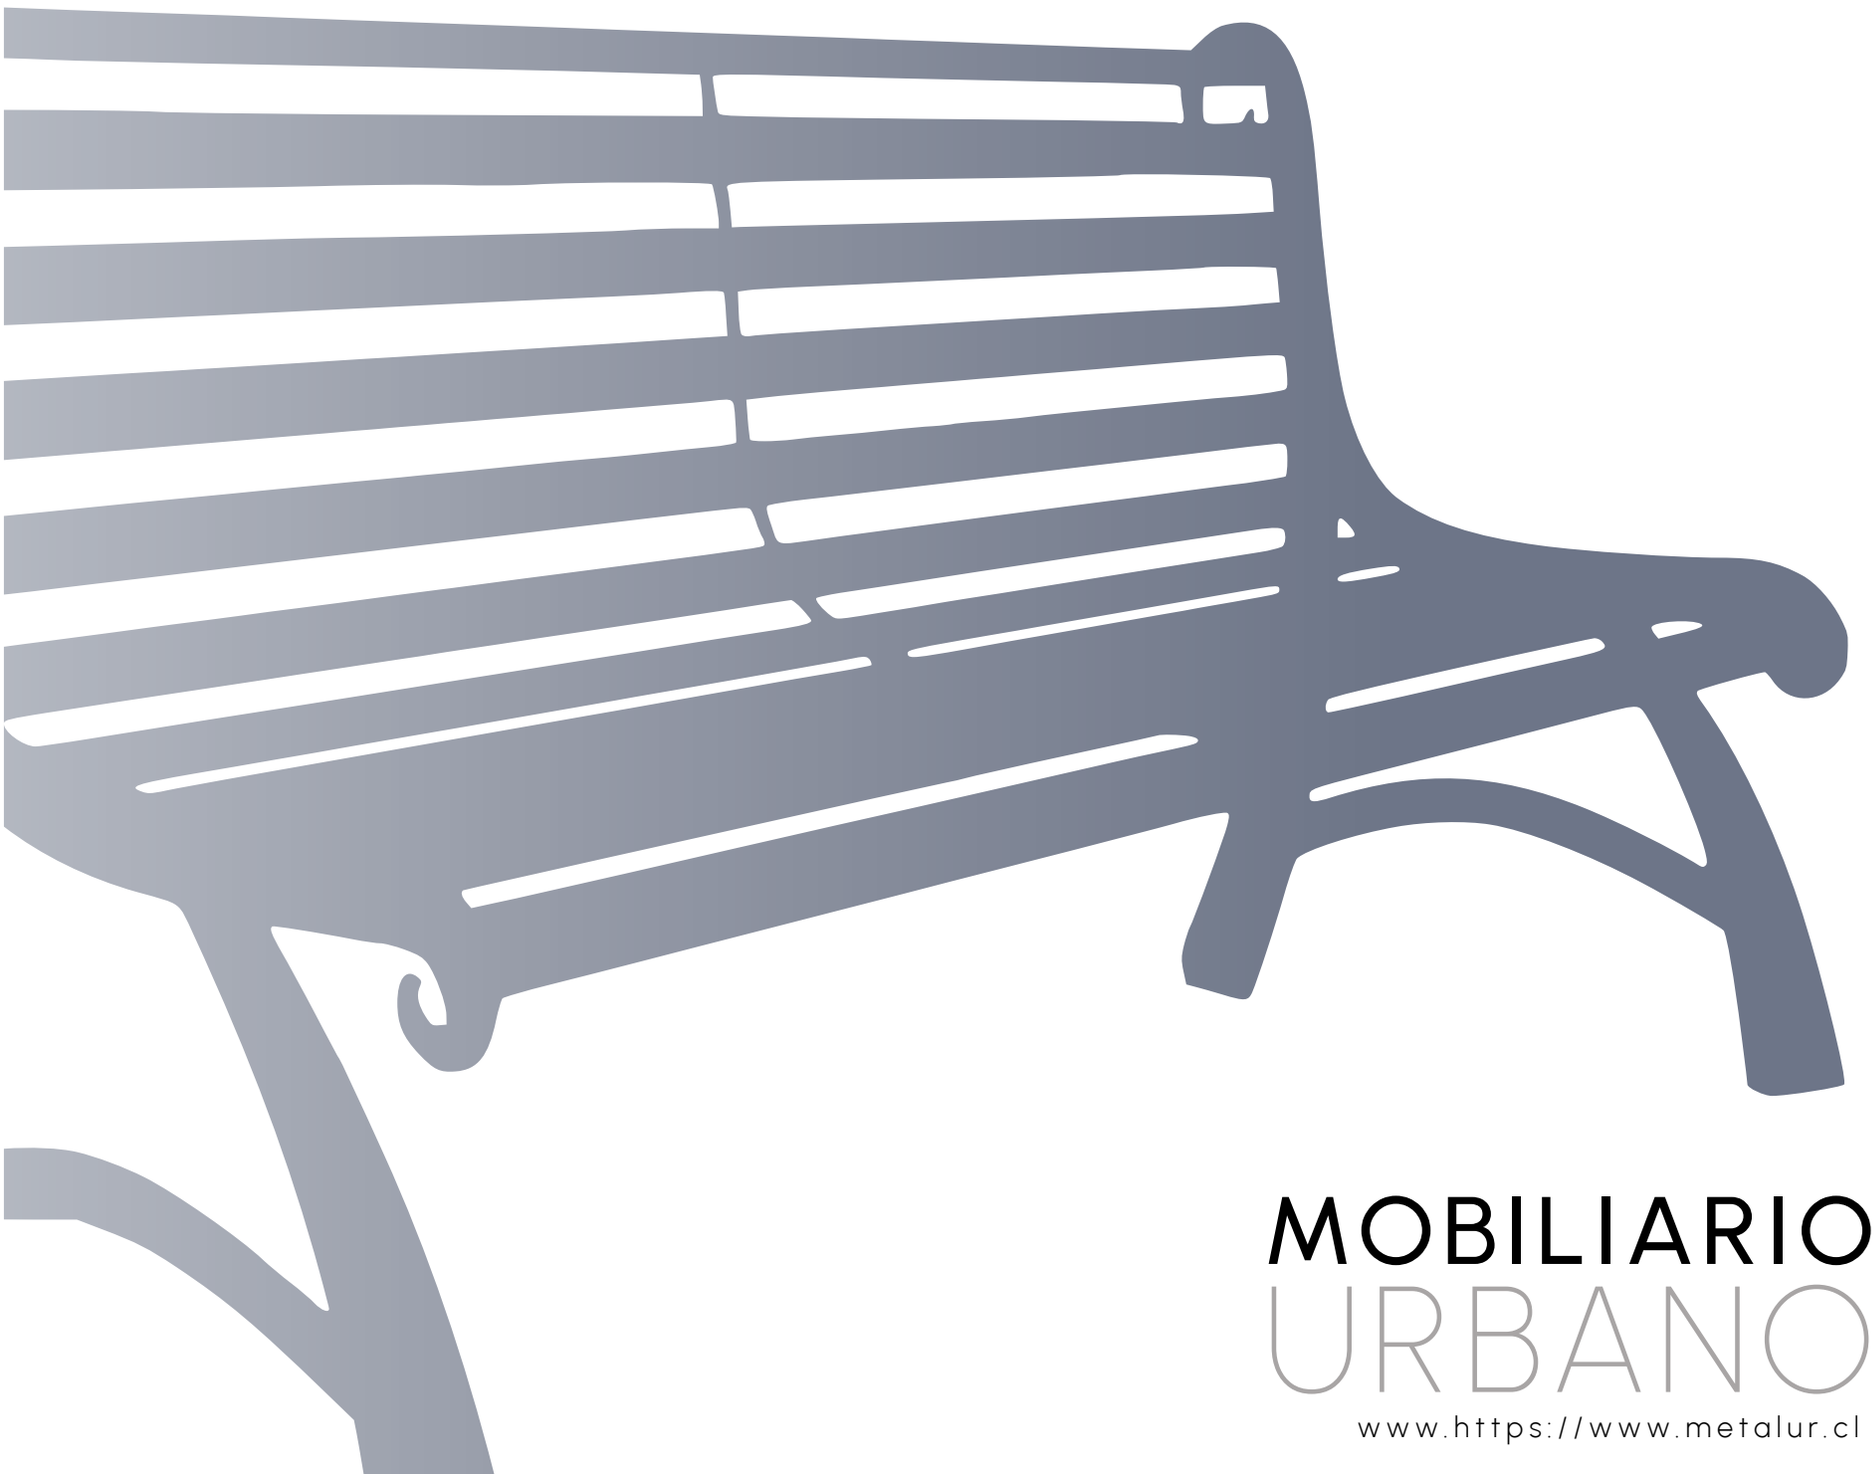


MOBILIARIO
URBANO

www.https://www.metalur.cl

CONTENIDO

01 PORTADA


02 CATALOGO

03
10 BASUREROS

11
22 ESCAÑOS

23
24 JARDINERAS

25
28 MOBILIARIO

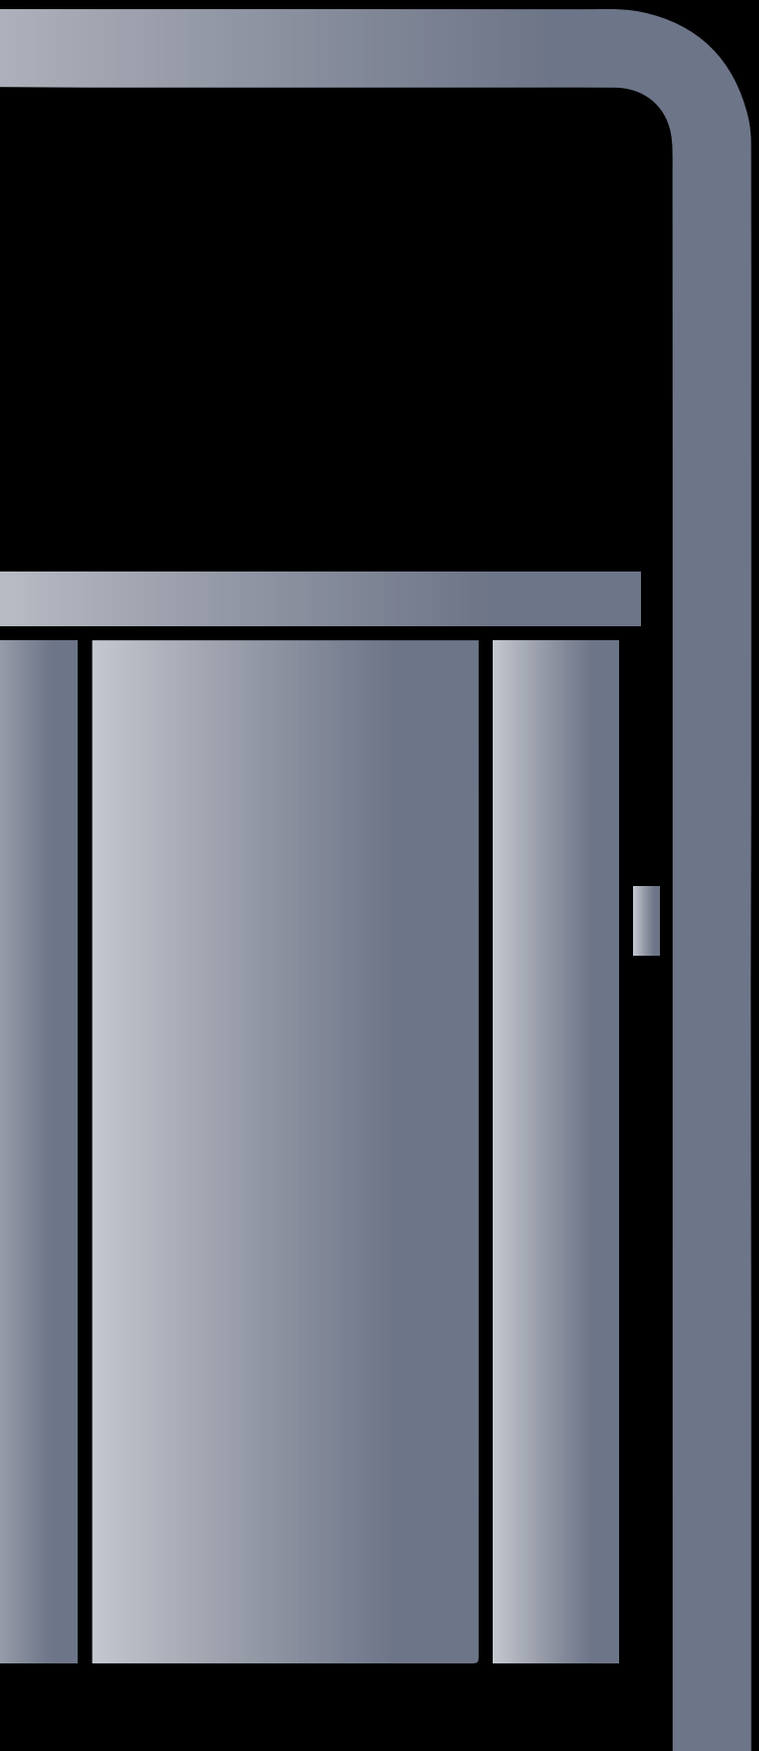

BASUREROS

www.https://www.metalur.cl

Edad de uso
--

Capacidad
--

Dimensiones
0.5 x 0.4 x 0.9 m

Peso
--

Volumen logístico
--

Área de seguridad
1 m²

Altura caída
--

BASURERO CAPSULAR

El basurero capsular que se presenta es una opción resistente y duradera, diseñado con la capacidad de contener 50 litros; además de la propiedad de ser pivotante, proporcionando una rápida descargar de su contenido.


Conformado estructuralmente por diversos elementos de acero galvanizados de alta calidad, asegurando resistencia y durabilidad a lo largo de su vida útil.




MODO DE INSTALACÍON

Empotrado a nivel de piso, terminado con poyos de fundación o pernos de anclaje.

DATOS TÉCNICOS

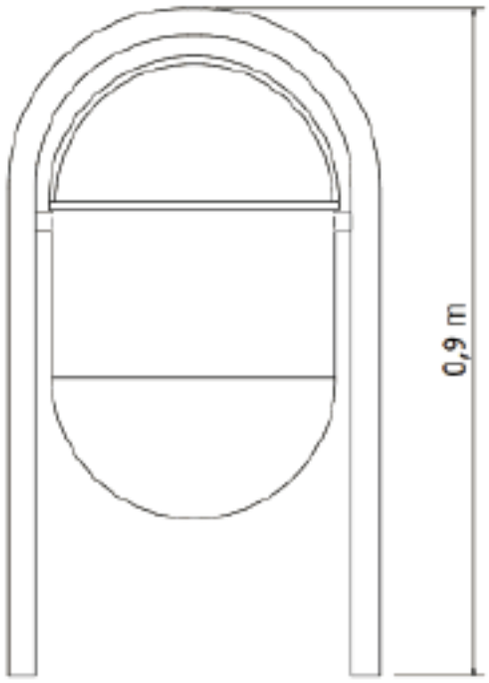

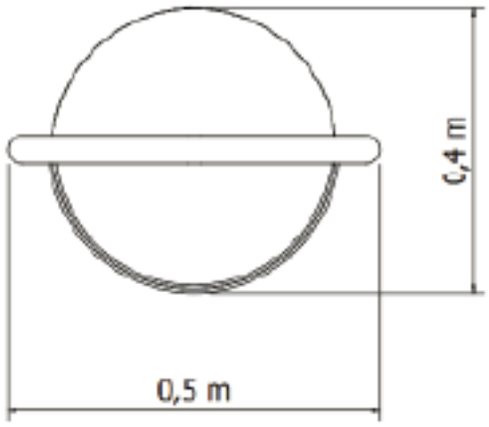

COMPONENTES

· Tubo de acero de diámetro de 1 1/2" x 2 mm de espesor
· Plancha de acero de 1 mm de espesor.

PROTECCIÓN

· Sometimiento a tratamiento de prevención corrosiva mediante la aplicación de una capa de galvanizado de zinc electroestático, y dos capas de pintura en polvo poliéster electroestática con protección anti UV.

SOLDADURA

· MIG

BASURERO CIRCULAR PERFORADO

El basurero circular perforado que se presenta es una opción ideal para soportar el uso constante y resistir el paso del tiempo, diseñado con la capacidad de contener 50 litros.

Compuesto por una estructura de diversos elementos de acero galvanizado de alta calidad, garantizando estabilidad y durabilidad a lo largo de su vida útil.



MODO DE INSTALACÍON

Empotrado a nivel de piso, terminado con poyos de fundación o pernos de anclaje.

Edad de uso
--

Capacidad
--

Dimensiones
0.5 x 0.4 x 0.8 m

kg
Peso
--

Volumen logístico
--


Área de seguridad
--

Altura caída
--

DATOS TÉCNICOS

COMPONENTES

· Tubos de acero galvanizado de diámetro de 3/4" x 2 mm de espesor
· Tubos de acero galvanizado de diámetro de 1" x 2 mm de espesor
· Tubos de acero galvanizado de diámetro de 1 3/4" x 2 mm de espesor
· Plancha de acero galvanizado perforada de 2 mm de espesor
· Pletinas de acero galvanizado de 25 x 3 mm de espesor
· Pletinas de acero galvanizado de 50 x 5 mm de espesor.

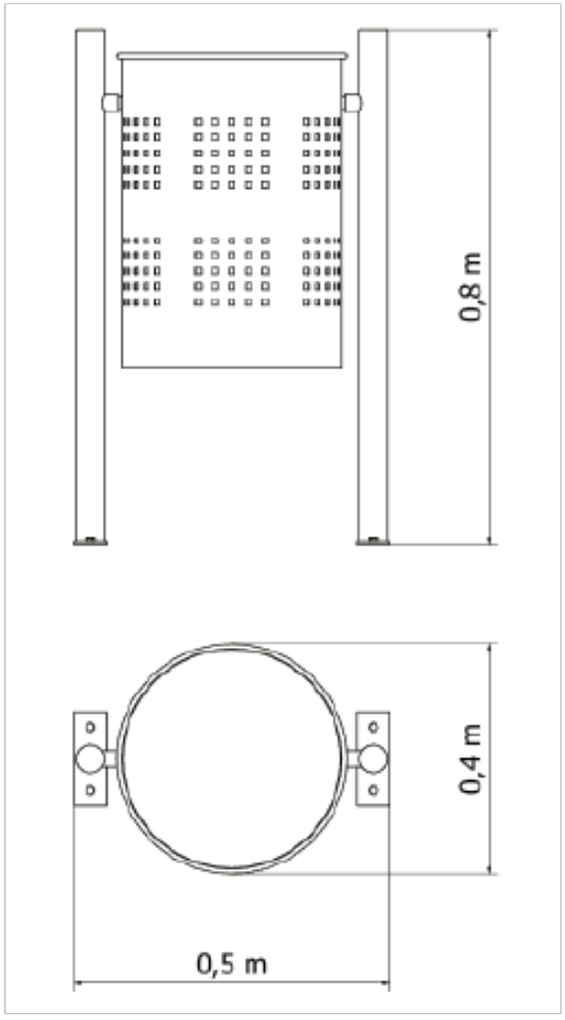

PROTECCIÓN

· Sometimiento a tratamiento de prevención corrosiva mediante la aplicación de una capa de galvanizado de zinc electroestático, y dos capas de pintura en polvo poliéster electroestática con protección anti UV.

SOLDADURA

· MIG

BASURERO
ALAMEDA

Basurero industrial y urbano de alto tráfico fabricado en metal y aluminio soporte vaivén para una rápida descarga con capacidad de 78lts.

DATOS TÉCNICOS

COMPONENTES
· Estructura metálica scroll en aluminio fundido con logo municipal.

PROTECCIÓN
· Esmalte

COLOR
· A eleción



MODO DE INSTALACÍON
Empotrado mediante crucetas fundadas o pernos de expansión para superficies duras

Edad de uso
--

Capacidad
--

Dimensiones
20x 120 x 50 cm

kg
Peso
--

Volumen logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

Edad de uso
--

Capacidad
--

Dimensiones
Diametro 460MM
Alto 700mm

Peso
--

Volumen logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

BASURERO LOTO

Basurero urbano de alto tráfico fabricado

En maderera de coigue nativo para una rápida descarga se compone de un recipiente de acero galvanizado con orejas

DATOS TÉCNICOS

COMPONENTES
· Estructura principal madera de coigue, estructura metálica y recipiente de acero galvanizado

PROTECCIÓN
· Esmalte

COLOR
· Caoba

MODO DE INSTALACÍON
Empotrado mediante pernos de expansión para superficies duras.



BASURERO OVAL

Basurero capsular pivotante. Ofrecer estaciones de desechos ayudará a mejorar y mantener la limpieza del área.

Este basurero tiene capacidad de 50 lts., y al ser pivotante permite una rápida descarga de su contenido. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero y terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo.



COMPONENTES

· Tubo 1 1/2XMM norma ASTM A500
· Capsula plancha de acero 1mm

Edad de uso
--

Capacidad
--

Dimensiones
Ancho: 0.4 m
Largo: 0.6m
Alto: 0,9m
A.S: 1M2


kg
Peso
--

Volumen logístico
--

Área de seguridad
--

Almacenar o desechar

ESCAÑOS

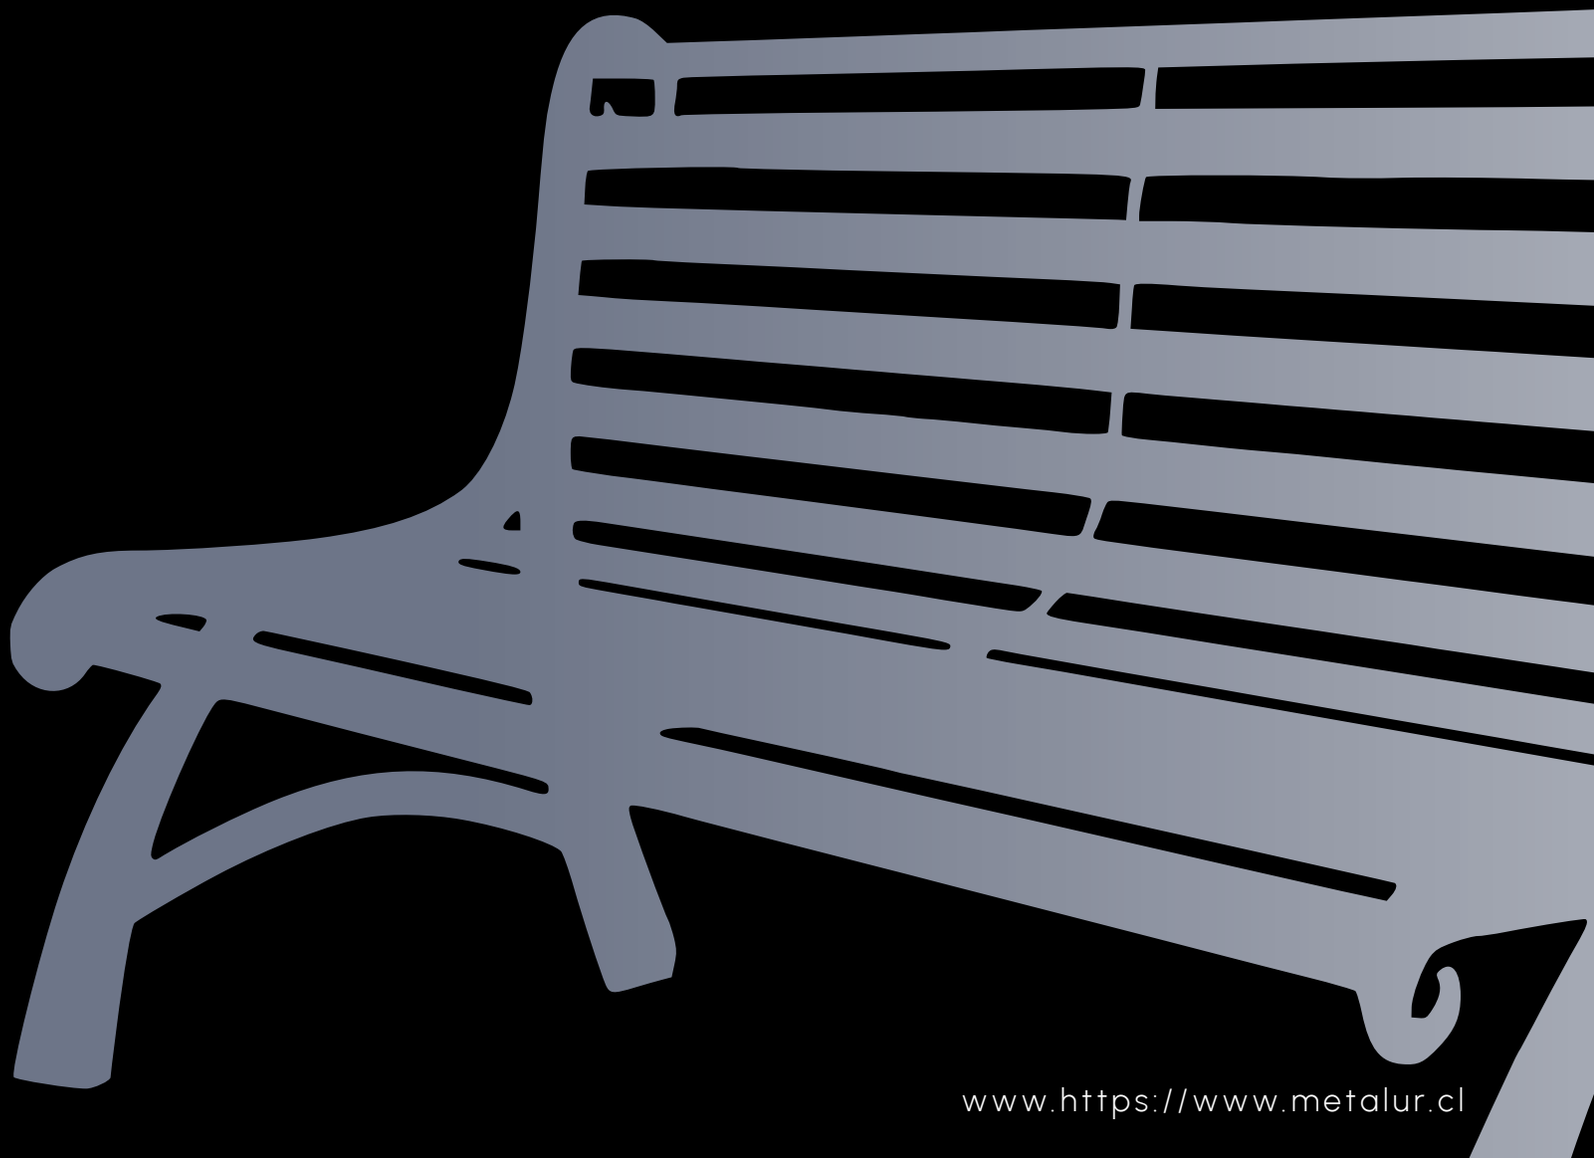

www.https://www.metalur.cl

ESCAÑO

Edad de uso
--

Capacidad
4

Dimensiones
1.9 x 0.6 x 0.9 m

Peso
--

Volumen logístico
--

Área de seguridad
10.1 m²

Altura caída
--

El escaño que se presenta es una opción robusta y duradera, característica por su diseño antivandálico y de uso colectivo.


Compuesto estructuralmente por diversos elementos de acero galvanizados de alta calidad, asegurando la estabilidad y resistencia del producto; además de contar con diversos modos de instalación, proporcionando su firmeza en diversas superficies.




MODO DE INSTALACÍON

Empotrado a nivel de piso, terminado con poyos de fundación o pernos de anclaje

DATOS TÉCNICOS

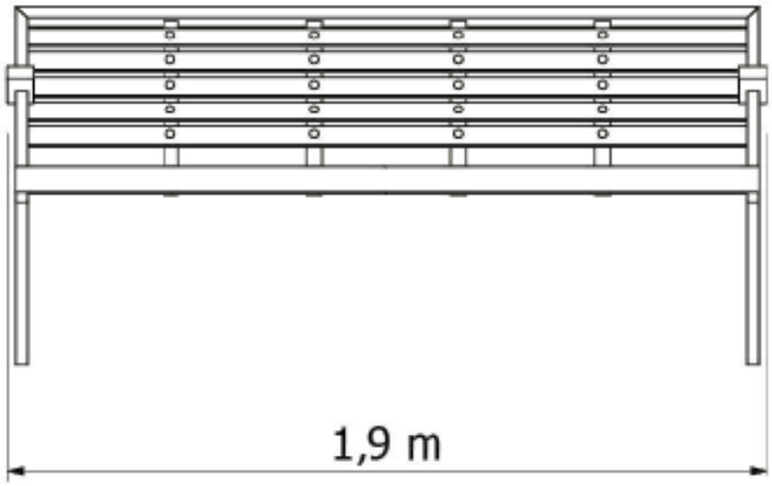

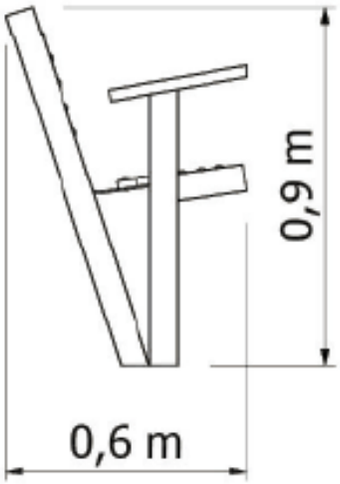

COMPONENTES

· Perfiles tipo rectangular de acero de 70 x 30 x 3 mm de espesor
· Tablas de madera cepilladas tratadas de 2" x 1"

PROTECCIÓN

· Sometimiento a tratamiento de prevención corrosiva mediante la aplicación de una capa de galvanizado de zinc electroestático, y dos capas de pintura en polvo poliéster electroestática con protección anti UV.

SOLDADURA

· MIG

Edad de uso
--

Capacidad
4

Dimensiones
1.8 x 0.5 x 0.5 m

kg
Peso
--

Volumen
logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

ESCAÑO RECTO 1800 MM

El escaño recto 1800 mm que se presenta es un equipo de mobiliario urbano, diseñado para todo usuario, característico por su diseño antivandálico y de uso colectivo.

Compuesto estructuralmente por tablas de maderas de pino cepilladas y tratadas, además de diversos elementos de acero galvanizado de alta calidad, asegurando la estabilidad y resistencia del producto.




MODO DE INSTALACÍON

Empotrado a nivel de piso, y terminado con poyos de fundación o pernos de anclaje.

DATOS TÉCNICOS

COMPONENTES

· Perfiles tipo rectangular de acero de 100 x 50 x 5mm de espesor
· Pletinas de acero de 50 x 5 mm de espesor
· Tablas de madera de pino cepilladas tratadas de 4" x 2" de espesor.

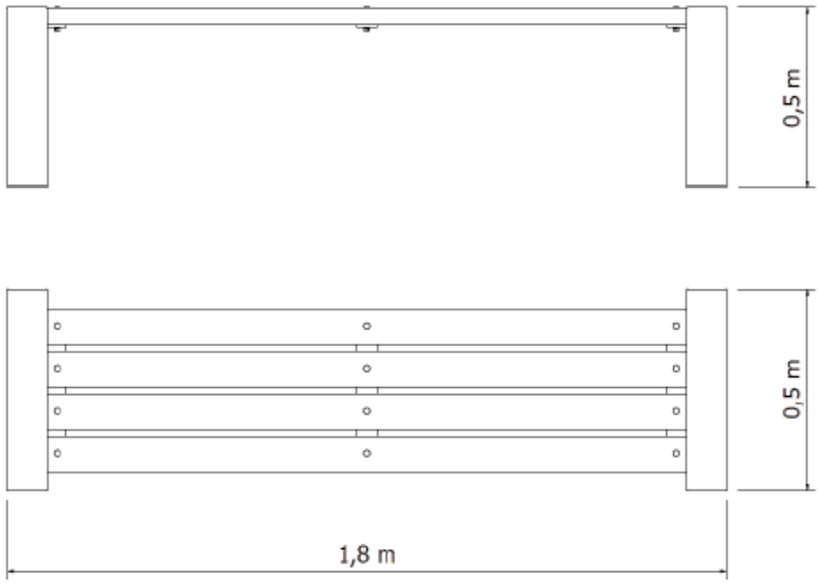

PROTECCIÓN

· Sometimiento a tratamiento de prevención corrosiva mediante la aplicación de una capa de galvanizado de zinc electroestático, y dos capas de pintura en polvo poliéster electroestática con protección anti UV.

SOLDADURA

· MIG

ESCAÑO CITY

URBAN-02

Diseñado atreves de aluminio fundido en una sola pieza para una mayor duración del producto a través de tiempo, a su vez le da finas terminacioneslo que lo hace ser un producto elegante para espacios públicos e interiores.



Edad de uso
--

Capacidad
3

Dimensiones
Largo 210cm
Ancho 50cm
Alto 90cm

Peso
60kg aprox.

Volumen logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

DATOS TÉCNICOS

· Componentes: Patas y apoya brazos en aluminio fundido y madera.
· Color Madera color natural, estructura color hierro oxidado.
· Estructura: Cuerpo y patas en aluminio de 10mm espesor.
· Madera: Coihue nativo de tratado con barniz Vitrifícante poliuretano con filtro U.V
· Protecciones: Aluminio con tratamiento epoxico terminación poliuretano, madera tratamiento poliuretano.
· Terminaciones: Finas terminaciones.
· Procedencia: Fabricación nacional.

MODO DE INSTALACÍON

Empotrado atreves de espárragos.

Edad de uso
--

Capacidad
1

Dimensiones
Ancho: 0,6 m
Largo: 0,6 m
Alto: 0.85 m

Peso
40kg aprox.

Volumen logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

ESCAÑO CITY

URBAN 0.60

Escaño antivandálico con superficie de madera nativa de Coihue, estructura de aluminio fundido.
Diseñados para una larga duración en espacios públicos con finas terminaciones. Tiene una capacidad para 1 persona.

DATOS TÉCNICOS

· Componentes: Estructura de aluminio fundido, tablones de madera de Coihue.
· Protecciones: Aluminio con tratamiento de poliuretano. Madera Coihue nativo tratado con barniz vitrificante poliuretano con filtro UV.
· Color: Madera color natural, estructura gris.
· Terminaciones: Finas terminaciones
· Ensamblaje: Pernería galvanizada.



MODO DE INSTALACÍON

Empotrado mediante esparragos de fierro

ESCAÑO CITY

URBAN 1.3

Escaño antivandálico con superficie de madera nativa de Coihue, estructura de aluminio fundido.
Diseñados para una larga duración en espacios públicos con finas terminaciones.
Tiene una capacidad para 1 persona.

Edad de uso
--

Capacidad
2

Dimensiones
Ancho: 0.6 m
Largo: 1.3 m
Alto: 0.85 m

Peso
49kg aprox.

Volumen logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

DATOS TÉCNICOS

· Componentes: Estructura de aluminio fundido, tablones de madera de Coihue.
· Protecciones: Aluminio con tratamiento de poliuretano. Madera Coihue nativo tratado con barniz vitrificante poliuretano con filtro UV
· Color: Madera color natural, estructura gris
· Terminaciones: Finas terminaciones
· Ensamblaje: Pernería galvanizada



MODO DE INSTALACÍON

Empotrado mediante esparragos de fierro

ESCAÑO MADERA

Escaño diseñado para una larga duración en espacios públicos con finas terminaciones. Tiene una capacidad para 4 personas. Garantía 25 años para la madera.

DATOS TÉCNICOS

· Componentes: Estructura y apoyabrazos madera pino impregnada.
· Protecciones: terminación sellante para madera.
· Color: Madera color natural, o a elección del cliente.
· Terminaciones: Finas terminaciones
Ensamblaje: Pernería galvanizada.

MODO DE INSTALACÍON

Suelta



Edad de uso
--

Capacidad
4

Dimensiones
Ancho: 0.86 mts
Largo: 1.5 mts
Alto: 0.86 mts

Peso
45kg aprox.

Volumen logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

Edad de uso
--

Capacidad
4

Dimensiones
Ancho: 0.65 m
Largo: 1.8 m
Alto: 0.85 m

Peso
--

Volumen logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

ESCAÑO ANTIVANDÁLICO

Escaño antivandálico de uso general estructurado con bases de perfiles de acero 50x30x1.5 mm, asiento y respaldo conformado en perfiles 50x30x1.5mm, tapados en sus extremos con pletinas soldadas.

Posee protección galvanizada y un tratamiento de acabado con pintura electroestática, ideal para resistir la corrosión y los cambios del clima.



DATOS TÉCNICOS

· Componentes: Estructura base, de perfiles de 70x30x1.5. Respaldo y asiento, de perfiles de 50x30x1.5.
· Protecciones: Galvanizado
· Color: Estructura gris
· Soldadura: MIG
· Terminaciones: Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo.

MODO DE INSTALACÍON

Empotrado mediante pernos J con tuercas.

Edad de uso
--

Capacidad
2

Dimensiones
Ancho: 0.6 m
Largo: 1.3 m
Alto: 0.85 m

Peso
60kg aprox.

Volumen
logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

ESCAÑO CITY

URBAN 02

.
Escaño antivandálico con superficie de madera nativa de Coihue, estructura con apoya brazos de aluminio forjados en una sola pieza, diseñados para una larga duración en espacios públicos con finas terminaciones. Tiene una capacidad para 4 personas.



DATOS TÉCNICOS

· Componentes: Estructura y apoyabrazos de aluminio fundido, tablones de madera de Coihue
· Protecciones: Aluminio con tratamiento de poliuretano. Madera Coihue nativo tratado con barniz vitrificante poliuretano con filtro UV
· Color: Madera color natural, estructura gris
· Terminaciones: Finas terminaciones
· Ensamblaje: Pernería galvanizada.

MODO DE INSTALACÍON

Empotrado mediante esparragos de fierro

ESCAÑO PLAZA DE ARMAS

Escaño antivandálico de uso general estructurado con bases de aluminio fundido. Asiento y respaldo conformado por madera de coigue nativo, ideal para resistir la corrosión y los cambios del clima.

DATOS TÉCNICOS

· Componentes: Estructura base en aluminio fundido . Respaldo y asiento, en Madera de coigue
· Protecciones: patas con pintura esmalte poliuretano y madera con sistema de vitrificado
· Color: gris



MODO DE INSTALACÍON

Empotrado mediante crucetas fundadas.

Edad de uso
--

Capacidad
4


Dimensiones
Ancho: 0.55 m
Largo: 1.8 m
Alto: 0.8 m

Peso
--

Volumen logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

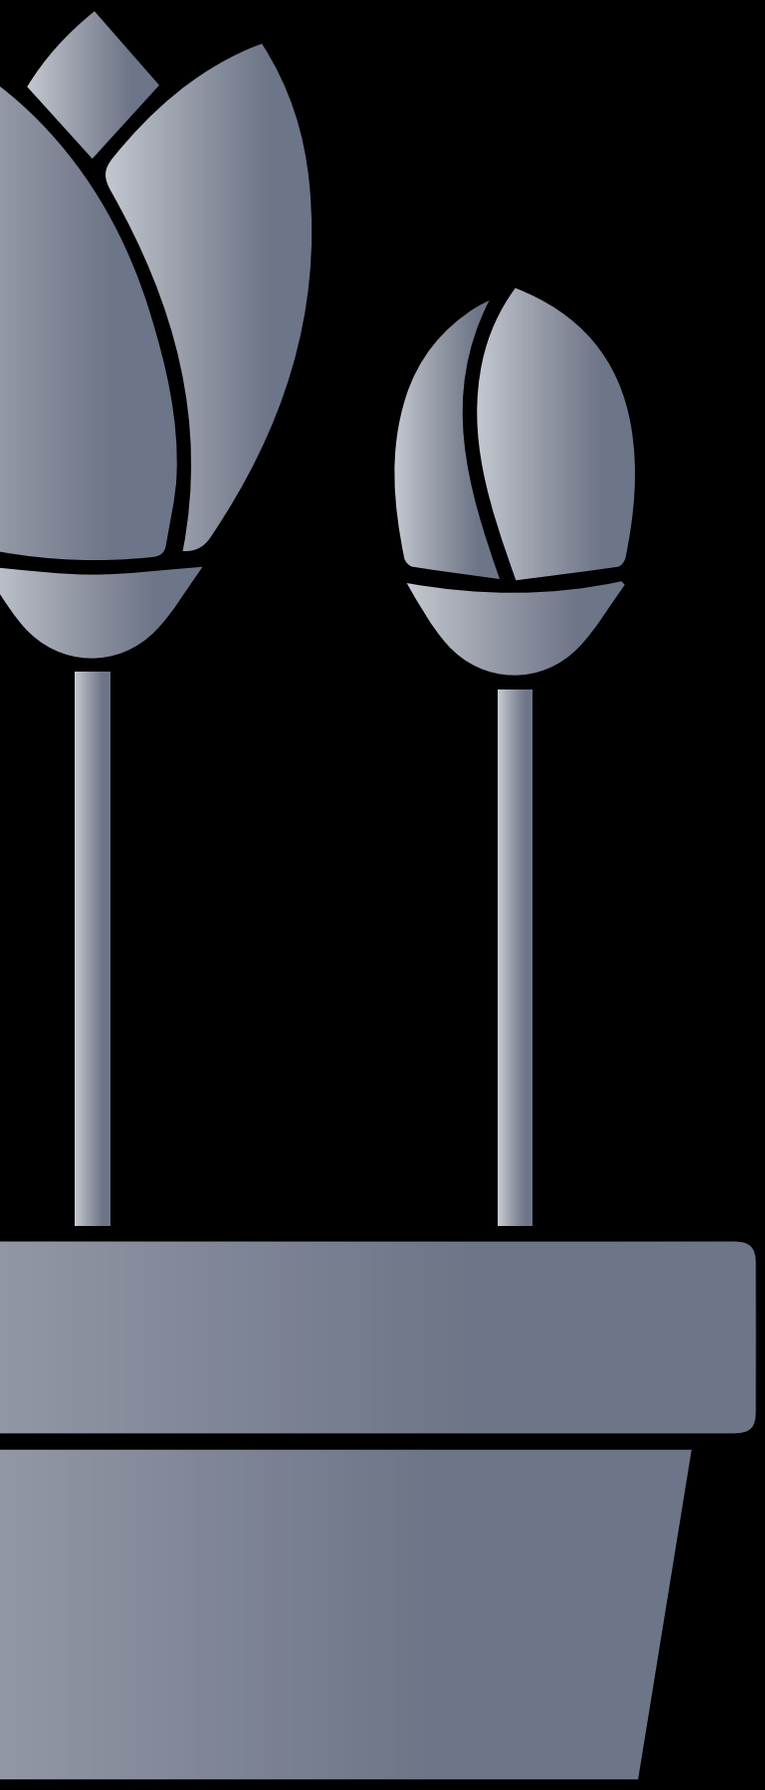

JARDINERAS

www.https://www.metalur.cl

Edad de uso
--

Capacidad
4

Dimensiones
Ancho 20 CM
Alto 25CM
Largo 76 CM

kg
Peso

--
Volumen
logístico

--
Área de seguridad

10.1 m²
Altura caída
--

JARDINERA DECORATIVA


Jardinera decorativa.

DATOS TÉCNICOS

· Componentes: madera pino impregnada y sellada.



MOBILIARIO

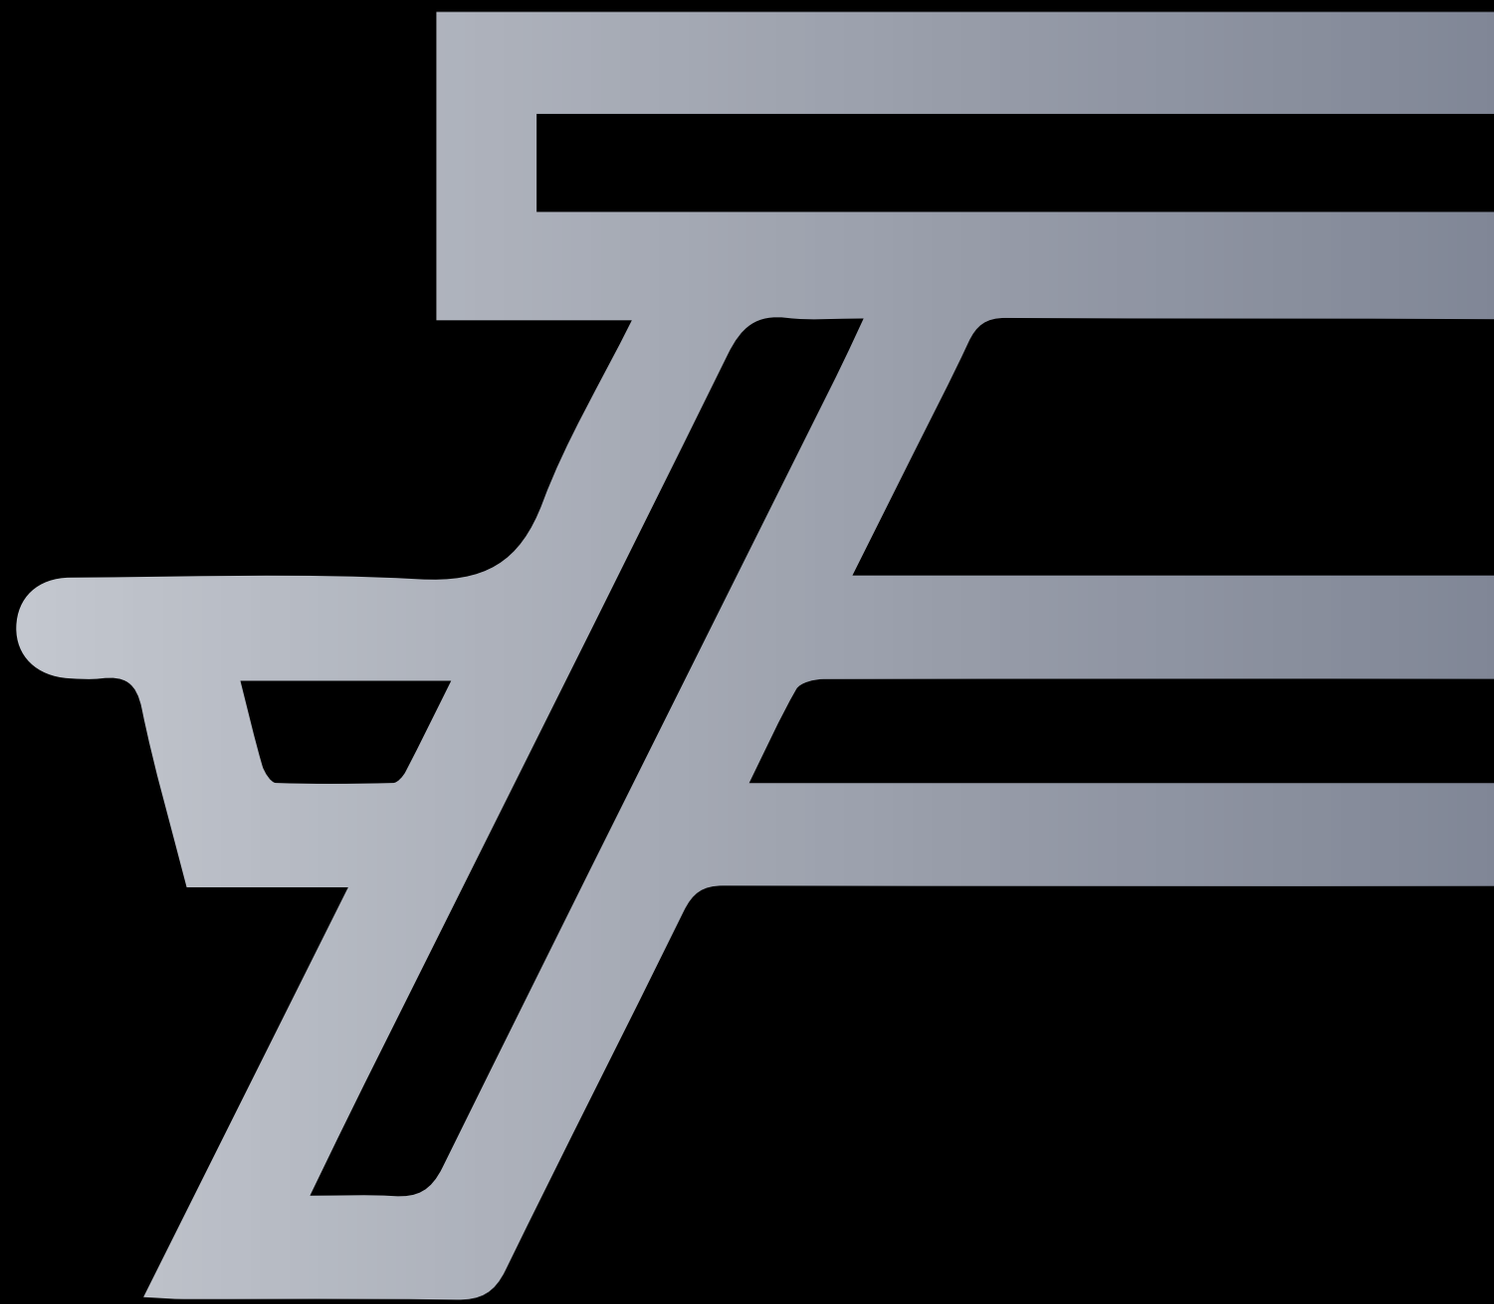

www.https://www.metalur.cl

Edad de uso
--

Capacidad
3

Dimensiones
1.8 x 10,6 x 0.74 m

Peso
530 kg

Volumen
logístico
--


Área de seguridad
2,8x1,6

Altura caída
--

BANCA
ÁLAMO

El escaños que se presenta es una opción Robusta y duradera, se caracteriza por su diseño antivandálico y de uso colectivo.


Banca de hormigón con respaldo y apoya brazos de metal que proporcionan el soporte idóneo para quienes posean alguna discapacidad física, permitiendo el uso de este producto por cualquier tipo de usuario.

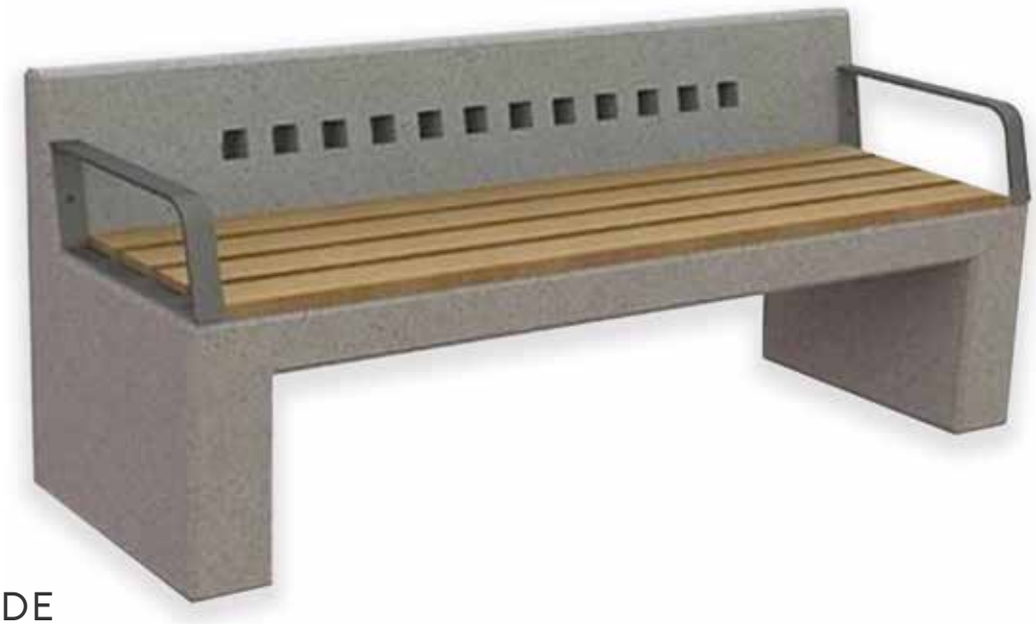

MODO DE INSTALACÍON

Empotrado a nivel de piso, terminado con poyos de fundación o pernos de anclaje

DATOS TÉCNICOS

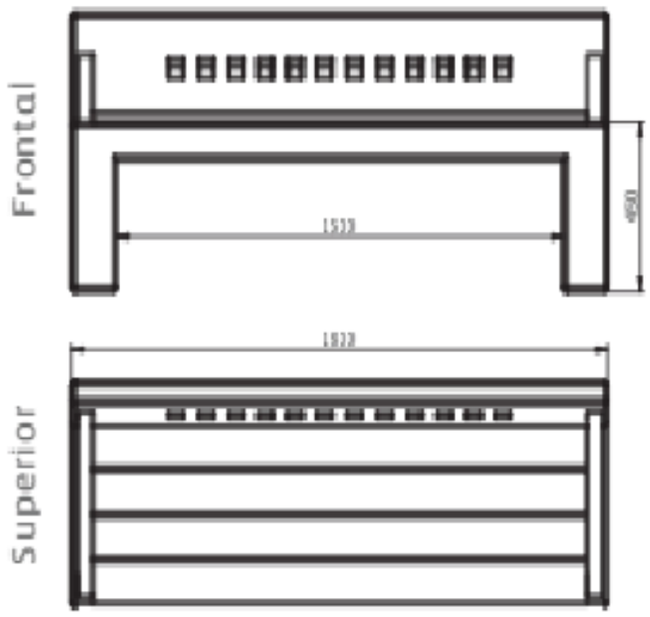



COMPONENTES

· Apoya brazos metálicos

USO

· Interior exterior.

ACABADO

· Sello anti-graffiti color transparente
Aritsas biseladas.

Edad de uso
--

Capacidad
--

Dimensiones
Largo: 1.80 mts
Ancho:1.40 mts
Alto:
0.80cm

Peso
--

Volumen
logístico
--

Área de seguridad
--

Altura caída
--

MESA DE PICNIC

Mesa fabricada en madera de pino impregnado con todos sus cantos muertos Pernos y tornillos zincados.

Garantía para la madera es de 25 años.

DATOS TÉCNICOS

· Componentes: Estructura principal en madera de pino impregnada y sellada
· Protecciones: esmalte
· Color: a elección.



MODO DE INSTALACÍON

Suelta